

# Alaxka Plus

## Balanza para ambientes húmedos

2023-09 Ver.1



### Descripción:

**Alaxka** es una balanza electrónica solo peso con **protección IP68**, lo que indica que posee un alto nivel de **protección frente a líquidos y polvo**.


Su **carcasa y plato en acero inoxidable**, lo hacen un producto ideal para el pesaje de alimentos.

Su **batería recargable** permite utilizar la balanza durante 60 horas de trabajo.

### Funciones:

- Alarma de pesaje.
- Ahorro de energía.
- Conteo de piezas
- Cambio de unidad de medida (gramos, kilogramos, libras, onzas).






## Especificaciones técnicas

|                               |  |               |              |              |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| Modelo                        | <b>ALAXKA</b>  |               |              |              |
| Capacidad                     | <b>3000 g</b>  | <b>7500 g</b> | <b>15 kg</b> | <b>30 kg</b> |
| División                      | <b>0,2 g</b>   | <b>0.5 g</b>  | <b>1 g</b>   | <b>2 g</b>   |
| Escala de verificación        | 1 g  | 2 g           | 5 g          | 10 g         |
| Carga mínima                  | 4 g  | 10 g          | 20 g         | 40 g         |
| Resolución                    | <b>1/15,000</b>  |               |              |              |
| Unidades de medición          | g, kg, lb, oz  |               |              |              |
| Clase                         | <b>III</b>   |               |              |              |
| Tiempo estabilización         | <b>3 Segundos configurables</b>  |               |              |              |
| Temperatura operación         | 0°C - 40°C / 32°C - 104°F  |               |              |              |
| Humedad relativa              | < 90% no condensada  |               |              |              |
| Fuente alimentación (externa) | 120 VAC, 60Hz, 10 watts  |               |              |              |
| Batería                       | 6 V , 4Ah, (60 horas de operación aprox)   |               |              |              |
| Calibración                   | Cero y span hasta 100%, por teclado  |               |              |              |
| Display                       | <b>Doble display LED rojo</b> , 6 dígitos de 2cm.<br><b>Nivel de intensidad ajustable</b> por teclado. |               |              |              |
| Carcasa                       | <b>Superior Acero Inoxidable</b> inferior ABS de alta resistencia.                                     |               |              |              |
| Dimensiones del plato         | 22 x 19 cm   |               |              |              |
| Teclado                       | 2 Teclas tipo pulsador   |               |              |              |
| Dimensiones caja              | 27 x 16 x 34 cm  |               |              |              |
| Peso Bruto                    | 3.9 kg   |               |              |              |

**Este equipo no puede ser utilizado en actividades mercantiles ni sanitarias  
Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015**

### Dimensiones:

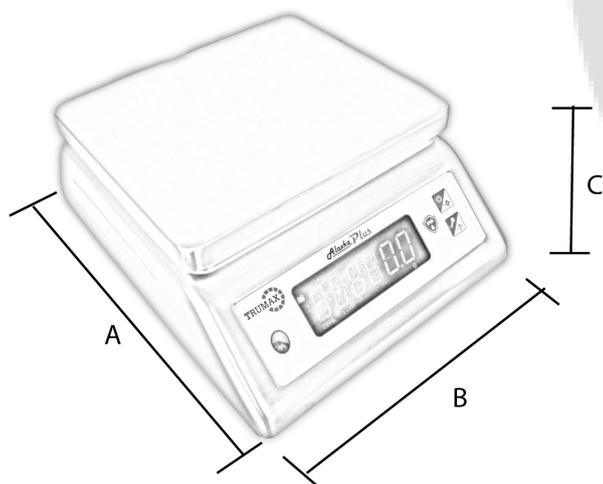

|   |         |
|---|---------|
| A | 28.7 cm |
| B | 23.5 cm |
| C | 10 cm   |

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

