



INDICADORES CON CARCASA INOX

2015-09, ver 01 .

XTEEL - W II



Descripción:

- **Indicador solo peso en acero inoxidable.**
- **Teclas en acero inoxidable**
- Display tipo LED.
- Batería recargable.
- Carga de batería por medio de **cable de alimentación.**

Funciones:

- Calibración y programación por medio del teclado.
- Auto cero al encender
- Función de **conteo de piezas** por muestreo
- **Alarma de pesaje o conteo**





Especificaciones técnicas

Modelo	XTELL - W II
Clase	III
Divisiones disponibles	1/2/5/10/20/50/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005
Unidades	kg, lb (Americanas)
Resolución	1/10,000
Máx. numero de celdas de carga	4 x 350Ω u 8 x 700Ω
Velocidad Conversión	40 muestras /segundos
Alimentación celdas de carga	DC 5V
Rango señal de entrada	0 ~ 10mV
ADC	Sigma-Delta
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm
Interfaces	NO
Carcasa indicador	Acero Inoxidable
Batería	Batería recargable de 6V @ 4AH
Fuente alimentación	120 VAC, 60Hz, 10 watts
Tara	Sustractiva hasta el 100%
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humedad relativa	< 85 % no condensada
Dimensiones del empaque	30 x 16 x 8 cm
Peso Bruto	2 kg





*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos




Conexión de celda:

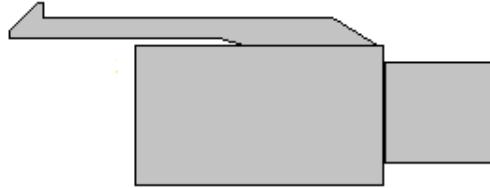

Pin	Función
1	Excitación +
2	Señal +
3	Excitación -
4	Señal -

Dimensiones:

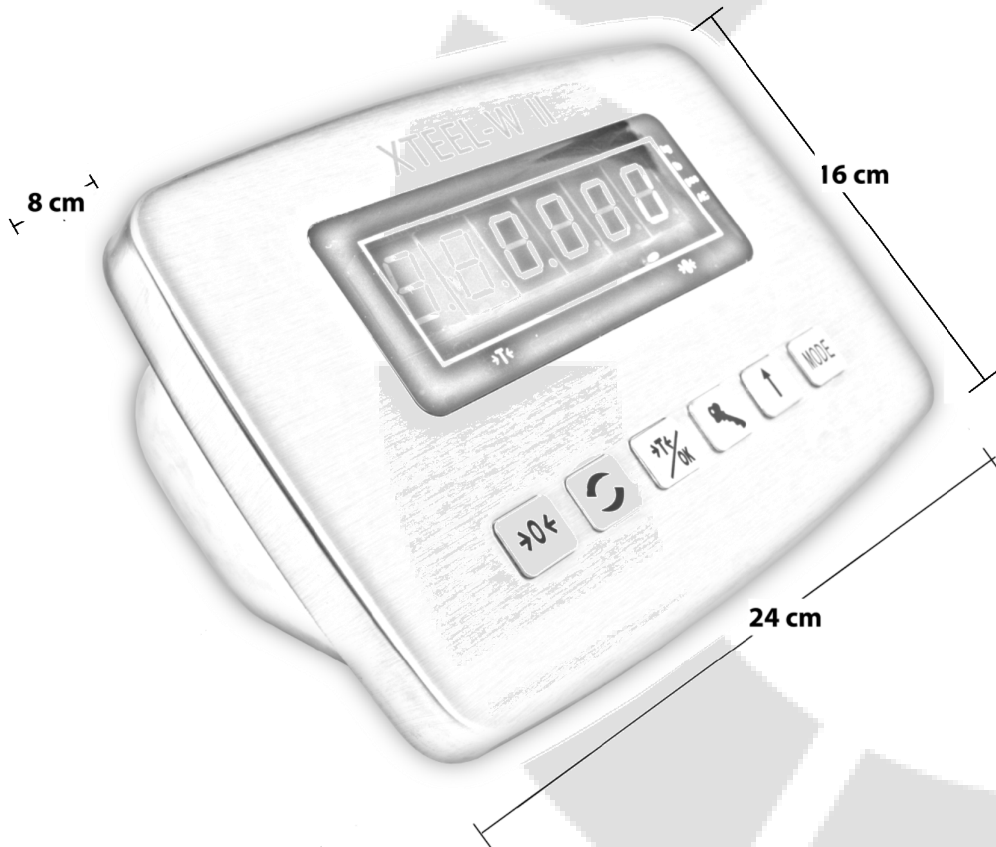

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados, los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos