



INDICADORES OIML

2017-08 ver 01 .

AWFT Indicador de peso Indicador OIML con comunicación Bluetooth



Descripción:

- Precisión y confiabilidad.
- Comunicación Bluetooth.
- Maneja **hasta 4 celdas de 350 ohms.**
- **Display LCD con luz de respaldo.**
- Fabricado con carcasa en ABS

Funciones:

- Función de acumulación de pesadas.
- Conteo de piezas.
- Función de acumulación de piezas
- Cambio de unidades.
- Configuración de doble rango de pesaje.





Especificaciones técnicas

Modelo	AWFT
Clase	III
Máximo numero de intervalos	3000
Alimentación celdas de carga	5V DC
Mínima entrada de voltaje	0.5 mV
Mínimo voltaje por intervalo de verificación	$\geq 1 \mu\text{V}$
Impedancia celdas de carga	87 Ω a 1220 Ω
Máx. numero de celdas de carga	4 x 350Ω o 8 x 700Ω
Fracción de mpe	0.5
Conexión celda de carga	6 y 4 hilos
Divisiones disponibles	1/2/5/10/20/50/100
Unidades	kg
Velocidad Conversión	40 muestras /segundos
Rango señal de entrada	0 ~ 15mV
ADC	Sigma delta
Certificaciones	R76/2006-DK-16.02
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado
Teclado	Membrana de 6 teclas
Display	Display LCD, 6 dígitos de 20mm
Interfaces	Bluetooth
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia
Batería	6V, 4 A, 80 horas de autonomía.
Fuente alimentación	Cable de poder 110V AC @ 60Hz
Tara	Sustractiva hasta el 100%
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humedad relativa	< 85 % no condensada
Peso Bruto	2.1 kg



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos.




Conexión:



Conexión

Pin 1	Excitación +	Pin 5	Señal +
Pin 2	Sensor +	Pin 6	Señal -
Pin 3	Excitación -	Pin 7	GND
Pin 4	Sensor -	Pin 8	N.C.

Dimensiones:

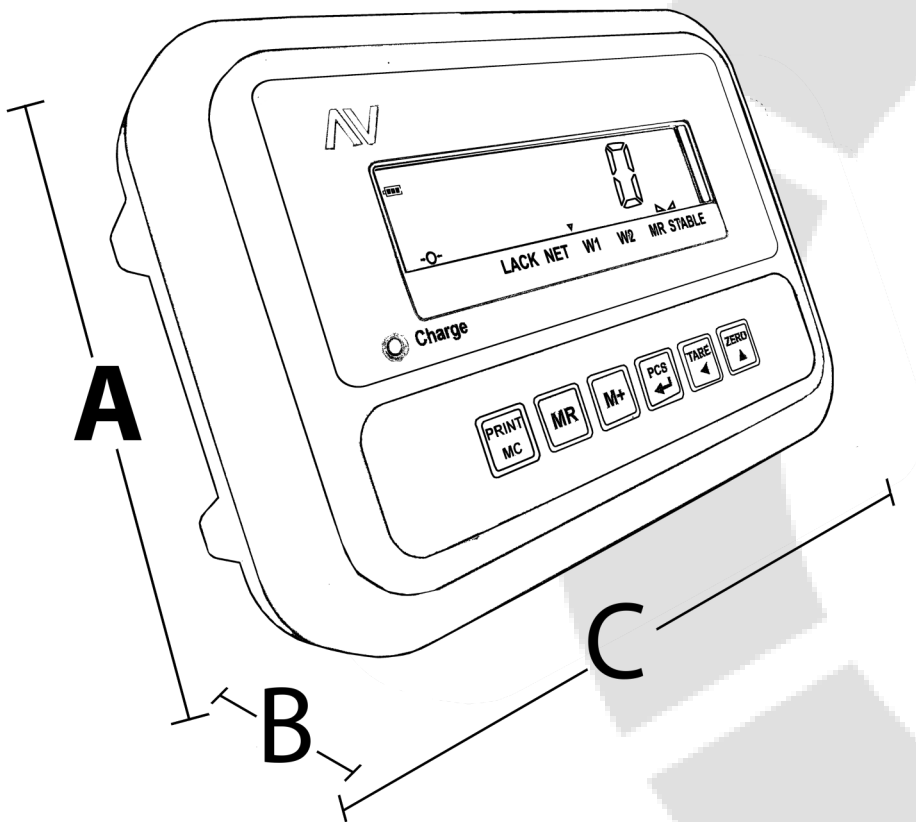

AWFT

A	18 cm
B	9 cm
C	23 cm

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento o la garantía de los mismos

